

fence<sup>e</sup>



Ovládejte a kontrolujte **online odkudkoliv.**

**energy  
DUO RF  
EDX120**

DMOC s DPH  
**15.999,- Kč**

**Kombinovaný RF generátor s vysokým výstupním výkonem 12 J. Je vhodný pro dlouhé a vegetací zatížené ohrady až do 100 km.**

Generátor můžete ovládat pomocí mobilního telefonu nebo z webového rozhraní prakticky odkudkoliv na světě, kde je internetové pokrytí. K tomu je nutná instalace FENCE WiFi GATEWAY GW100 a připojení na fencee Cloud.

Velký grafický displej, integrovaný mikroprocesor pro řízení výkonu, LED kontrolky a BARGRAF pro zobrazení stavu ohrady a signalizaci poruch, zelená svorka pro měření kvality uzemnění, žlutá svorka se sníženým výstupním výkonem. Vyrobeno v souladu se speciálními bezpečnostními normami pro generátory s výkonem nad 5 J.

Objednací číslo: **2312**  
EAN: **8595221014650**

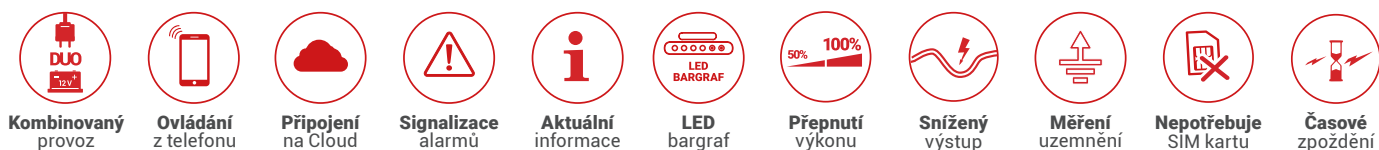
**12 J**  
VÝKON

**10 500 J**  
NAPĚTÍ

**230 V ~**  
**12 V**  
NAPÁJENÍ

  
OVLÁDÁNÍ  
Z TELEFONU

  
ONLINE AKTUÁLNÍ  
INFORMACE

Generátory s možností **kontroly a ovládání odkudkoliv pomocí aplikace fencee Cloud.**

**Délka instalace**

 Vhodný pro **zvířata:**


	230 km	80 km	17 km	8 km
<b>energy DUO RF EDX80</b>	230 km	80 km	17 km	8 km
<b>energy DUO RF EDX100</b>	300 km	90 km	22 km	10 km
<b>energy DUO RF EDX120</b>	320 km	100 km	25 km	13 km
<b>energy DUO RF EDX150</b>	350 km	120 km	28 km	16 km

	<b>energy DUO RF EDX80</b>	<b>energy DUO RF EDX100</b>	<b>energy DUO RF EDX120</b>	<b>energy DUO RF EDX150</b>
ZDROJ A SPOTŘEBA	230 V ~ / 6-11 W 12 V  / 200-750 mA	230 V ~ / 6-14 W 12 V  / 200-850 mA	230 V ~ / 6-17 W 12 V  / 200-1000 mA	230 V ~ / 6-21 W 12 V  / 200-1250 mA
VSTUPNÍ ENERGIE	11 J	13 J	15 J	20 J
VÝSTUPNÍ ENERGIE	8 J	10 J	12 J	15 J
VÝSTUPNÍ NAPĚTÍ	10000 V	10000 V	10500 V	10500 V
VÝSTUPNÍ NAPĚTÍ 500 Ω	7000 V	7000 V	7500 V	7500 V
LCD DISPLEJ	✓	✓	✓	✓
ON / OFF	✓	✓	✓	✓
LED ON / OFF	✓	✓	✓	✓
LED IMPULS	✓	✓	✓	✓
LED NÍZKÉ NAPĚTÍ BATERIE	✓	✓	✓	✓
LED NIŽŠÍ VÝKON 50%	✓	✓	✓	✓
KONTROLA LED ERROR	✓	✓	✓	✓
LED IMPULS BARGRAF	✓	✓	✓	✓
ČASOVÉ ZPOŽDĚNÍ	✓	✓	✓	✓
UZEMNĚNÍ 1 m	4 ×	5 ×	5 ×	6 ×
EL. OHRADŇÍKOVÉ SÍŤE	22 ×	27 ×	32 ×	38 ×
KÓDOVANÍ DAT	✓	✓	✓	✓
VYSÍLACÍ FREKVENCE	869,525 MHz	869,525 MHz	869,525 MHz	869,525 MHz
VYSÍLACÍ VÝKON	+22 dBm	+22 dBm	+22 dBm	+22 dBm
EXTERNÍ ANTÉNA SMA KONEKTOR	✓	✓	✓	✓
DIN LIŠTA	✓	✓	✓	✓
PRŮMĚR	290 mm			
HLOUBKA	108 mm			
HMOTNOST	3296 g			


**fencee Cloud**  
 MOBILNÍ APLIKACE  
 KE STAŽENÍ
