

fencee



energy DUO RF EDX150

DMOC s DPH
17.999,- Kč

Objednací číslo: **2315**
EAN: **8595221014667**

Ovládejte a kontrolujte online odkudkoliv.

Kombinovaný RF generátor s vysokým výstupním výkonem 15 J. Je vhodný pro dlouhé a vegetací zatížené ohrady až do 120 km.

Generátor můžete ovládat pomocí mobilního telefonu nebo z webového rozhraní prakticky odkudkoliv na světě, kde je internetové pokrytí. K tomu je nutná instalace FENCE WiFi GATEWAY GW100 a připojení na fencee Cloud.

Velký grafický displej, integrovaný mikroprocesor pro řízení výkonu, LED kontrolky a BARGRAF pro zobrazení stavu ohrady a signalizaci poruch, zelená svorka pro měření kvality uzemnění, žlutá svorka se sníženým výstupním výkonem. Vyrobeno v souladu se speciálními bezpečnostními normami pro generátory s výkonem nad 5 J.

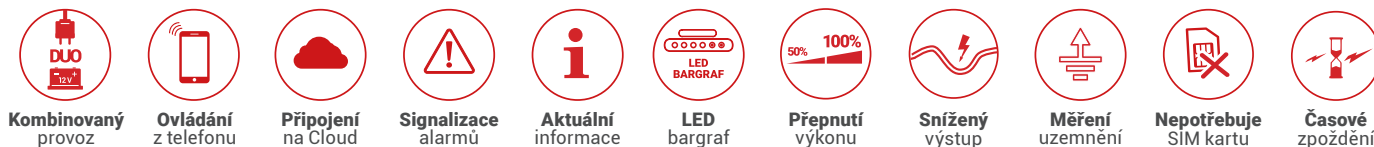

15J
VÝKON

10 500 J
NAPĚTÍ

230 V ~
12 V
NAPÁJENÍ


OVLÁDÁNÍ
Z TELEFONU


ONLINE AKTUÁLNÍ
INFORMACE

Generátory s možností **kontroly a ovládání odkudkoliv pomocí aplikace fencee Cloud.**

Délka instalace


	TEOR. MAX CEE	25%	50%	100%
energy DUO RF EDX80	230 km	80 km	17 km	8 km
energy DUO RF EDX100	300 km	90 km	22 km	10 km
energy DUO RF EDX120	320 km	100 km	25 km	13 km
energy DUO RF EDX150	350 km	120 km	28 km	16 km

Vhodný pro zvířata:


	energy DUO RF EDX80	energy DUO RF EDX100	energy DUO RF EDX120	energy DUO RF EDX150
ZDROJ A SPOTŘEBA	230 V ~ / 6-11 W 12 V / 200-750 mA	230 V ~ / 6-14 W 12 V / 200-850 mA	230 V ~ / 6-17 W 12 V / 200-1000 mA	230 V ~ / 6-21 W 12 V / 200-1250 mA
VSTUPNÍ ENERGIE	11 J	13 J	15 J	20 J
VÝSTUPNÍ ENERGIE	8 J	10 J	12 J	15 J
VÝSTUPNÍ NAPĚTÍ	10000 V	10000 V	10500 V	10500 V
VÝSTUPNÍ NAPĚTÍ 500 Ω	7000 V	7000 V	7500 V	7500 V
LCD DISPLEJ	✓	✓	✓	✓
ON / OFF	✓	✓	✓	✓
LED ON / OFF	✓	✓	✓	✓
LED IMPULS	✓	✓	✓	✓
LED NÍZKÉ NAPĚTÍ BATERIE	✓	✓	✓	✓
LED NIŽŠÍ VÝKON 50%	✓	✓	✓	✓
KONTROLA LED ERROR	✓	✓	✓	✓
LED IMPULS BARGRAF	✓	✓	✓	✓
ČASOVÉ ZPOŽDĚNÍ	✓	✓	✓	✓
UZEMNĚNÍ 1 m	4 ×	5 ×	5 ×	6 ×
EL. OHRADNÍKOVÉ SÍŤE	22 ×	27 ×	32 ×	38 ×
KÓDOVANÍ DAT	✓	✓	✓	✓
VYSÍLACÍ FREKVENCE	869,525 MHz	869,525 MHz	869,525 MHz	869,525 MHz
VYSÍLACÍ VÝKON	+22 dBm	+22 dBm	+22 dBm	+22 dBm
EXTERNÍ ANTÉNA SMA KONEKTOR	✓	✓	✓	✓
DIN LIŠTA	✓	✓	✓	✓
PRŮMĚR	290 mm			
HLOUBKA	108 mm			
HMOTNOST	3296 g			


fencee Cloud
 MOBILNÍ APLIKACE
 KE STAŽENÍ
